

HS 350 ERGO-X

KONFIGURIERT
MIT HOBELBANKPLATTE | FH

TRAGLAST
bis 350 kg


PLATTENGRÖßE
1.490 x 620 x 50 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.140 mm

Ausklappbarer Stützfuß verstellbar im 35 mm Lochraster-System sorgt für zusätzliche Stabilität auch wenn die Hobelbankplatte in die max. Arbeitshöhe eingestellt wird. Ausgestattet mit angebauten Stellfüßen und gummierter Fußplatte somit als mobile oder stationäre Arbeitseinheit verwendbar.

Nutzhub	630 mm
Bauhöhe des Hubtisches	540 mm
Gesamtmaß L x B	1.700 x 790 mm
Vorderseite Hobelbankplatte	130 mm
Hobelbanklade im hintern Bereich über die ganze Hobelbankbreite	
Spannweite Vorderzange	180 mm
Spannweite Hinterzange	210 mm
inkl. 4 Stahl-Rundbankhaken Zapfen \varnothing 18,5, Spann \varnothing 30 mm	
4 Stück angebaute Stellfüße mit Gewindestange M16x100	

ART.-NR.: 190.310.00


NEU!

RUNDBANKHAKEN MIT KUGELARRETIERUNG

4 Stück mit schräg angefrästen Spannflächen, 2 Stück \varnothing 18,5 und 30 mm x 115 mm und 2 Stück \varnothing 18,5 und 30 mm x 148 mm

ART.-NR.: 190.311.00



STATIONÄR



FAHRBAR




STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK



HIGHLIGHT


DAS MACHT DEN HS 350 ERGO-X
BESONDERS:

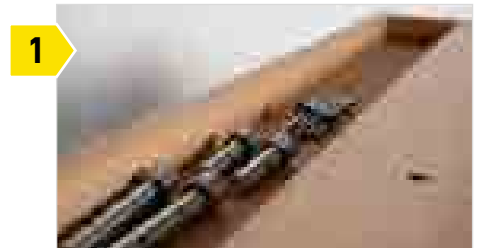

Praktische Hobelbanklade bietet zusätzlichen Stauraum für Werkzeug und das über gesamte Breite.



Der ausklappbare Stützfuß sorgt auch bei maximaler Arbeitshöhe für sicheren Stand und wächst mit.

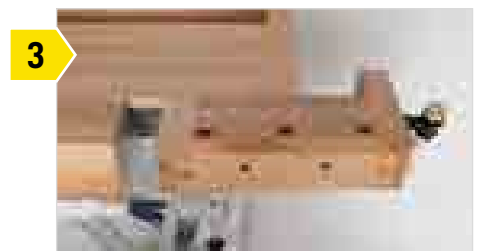

Die seitliche Zange ermöglicht komfortables Arbeiten – besonders vorteilhaft für Linkshänder



NEU!

Mobil auf Rollen, stationär per Stellfuß – einfach mit dem Akkuschauber ausfahrbar.

HS 350 COMBI-L

LOCHRASTERPLATTE UND AUSZUGSSYSTEM | FH

KONFIGURIERT



TRAGLAST
bis 350 kg



PLATTENGRÖßE
1.250 x 800 x 30 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.040 mm

An der Längsseite können auch großformatige Werkstücke hochkant eingespannt und bearbeitet werden. Die Verbindung von der robusten Multiplex-Lochrasterplatte zusammen mit dem großen Sortiment an Spannwerkzeugen ermöglichen vielseitige Anwendungen.

NEU!



VERTIKALSPANN-EINRICHTUNGSSET

2 St. verstellbare Vertikalauflagen oben, 2 St. ausklappbare Vertikalauflagen unten am Rahmen angebaut, 2 St. verschiebbare Spannadapter mit Schraubzwinde 22 x 8,5 mm, 100 mm fixe Ausladung, 2 St. ausklappbare Kurvenpendel am Bodenrahmen angebaut

ART.-NR.: 190.411.00

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	430 mm
Auflagenformat pro Seite	800 x 150 mm
Gesamtbreite	1.550 – 2.110 mm

ART.-NR.: 190.409.00

NEU



STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUBHYDRAULIK



HS 350 COMBI-XL

KONFIGURIERT

HUBTISCHE // HS 350 COMBI-XL

LOCHRASTERPLATTE UND AUSZUGSSYSTEM | FH



TRAGLAST
bis 350 kg



PLATTENGRÖÖE
1.250 x 800 x 30 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.040 mm

Die 2 integrierten ausklappbaren Kufenpendel sorgen durch die besondere Kufenform automatisch für eine zusätzliche Abstützung und Stabilität.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	430 mm
Auflagenformat pro Seite	800 x 150 mm
Gesamtbreite	1.550 – 2.110 mm

2 Stück ausklappbare Kufenpendel, sorgt für mehr Stabilität bei seitlich eingespannten Werkstücken

ART.-NR.: 190.410.00

NEU



Breite 2.110 mm

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MITHILFE DER
FUßHYDRAULIK



Breite 1.550 mm